FIDDES

FOR BEAUTIFUL WOOD

„NITRO STAIN“
MEDIENOS BEICAS ALYVOS PAGRINDU

Giliai prasiskverbiančios alyvos pagrindu pagamintas beicas specialiai sukurtas naudojimui ant medinių grindų ir kitų gaminių iš medienos.
Beicas suteikia medienai unikalų atspalvį ir sudaro papildomą ilgalaikę apsaugą.
Idealiai tinka prieš naudojant alyvą su kietaisiais vaškais „FIDDES HARD WAX OIL“ arba poliuretaninius lakus.
Pateikiame 11 unikalių atspalvių: MAHOGANY, WALNUT, TEAK, LIGHT OAK, MEDIUM OAK, DARK OAK, LIGHT HONEY, DARK HONEY, KENILWORTH OAK, LIGHT VICTORIAN, EBONY.

- Standartinė išeiga apie 20 kv.m. iš litro.
  Ant gerai šlifuoto kietmedžio 30-40 kv.m/1l dengiant audinio skiaute rankiniu būdu;
- Pakuotė 1l.

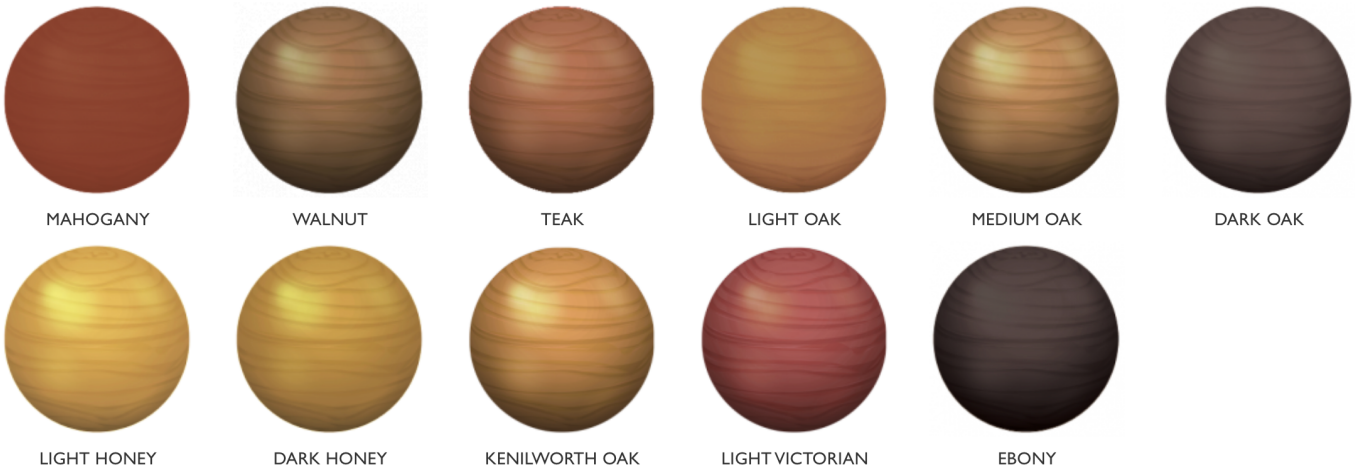

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

Medinį pagrindą nušlifuokite švitriniu popieriumi etapais, pradedant nuo vidutinio grūdėtumo (120) iki vidutinio/smulkaus (180–220). Jei įmanoma, visada šlifuokite medienos rašto kryptimi. Prieš dengiant beicu kruopščiai pašalinkite senas dangas, dėmes ir klijų likučiai. Pašalinkite visus šlifavimo dulkių pėdsakus ir išbandykite pasirinktą atspalvį ant panašaus pagrindo.

NAUDOJIMAS

Paimkite švarų medvilninį audinį arba kempinę be pūkelių ir, kur įmanoma, tepkite medienos pluošto kryptimi. Nedelsdami pašalinkite beico perteklių atskira, švaria sugeriančia šluoste. Norėdami gauti vienodą spalvą, visada nuvalykite tolygiai. Beicą įtrinkite visame paviršiaus plote lengvai spausdami tepimo audinį ranka. Palikite išdžiūti 6-8val. Nešlifuokite tarp sluoksnių. Papildomi sluoksniai pagilins esamą spalvą/atspalvį. Galutinis spalvos intensyvumas tiesiogiai priklauso nuo medienos rūšies ir paviršiaus paruošimo.

NAVAKO

Tiekėjas: UAB “NAVAKO” | Tel.: (8 5) 203 0444 | E-mail: info@navako.lt | www.fiddes.lt
Gamintojas: FIDDES & SONS LTD | Brindley Road, Cardiff, United Kingdom CF11 8TX